

# Honda CR-V

*Färger, tekniska specifikationer*



Honda Motor Co. Ltd. förbehåller sig rätten att förändra utrustning och specifikationer utan tidigare förvarning. Detaljer, färger, beskrivningar och bilder är endast avsedda som översiktlig information. Dessa i broschyren angivna detaljer kan skilja sig från utrustningen i de svensksålda bilarnas olika modellvarianter. Kontakta din Hondaåterförsäljare för närmare upplysningar. För senaste uppdateringar se [www.honda.se](http://www.honda.se)

**Honda Sverige**  
**Honda Nordic AB**  
Box 50583, 202 15 Malmö  
Telefon 040-38 07 00  
[www.honda.se](http://www.honda.se)

CR-V/07/05/TH11049SV



# CR-V




LS (ej 2,2 diesel)




ES




Executive (automat finns ej i 2,2 diesel)

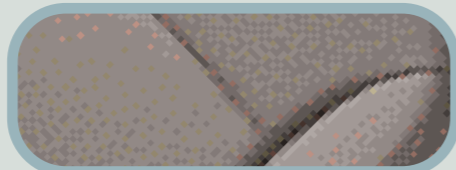


**Titanium läderklädsel**  
Endast 2,0 Executive bensin

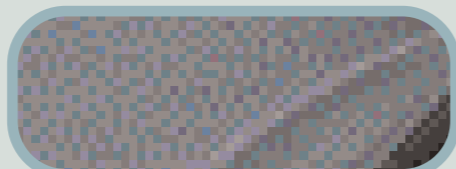

**Svart läderklädsel**  
2,0 Executive bensin  
2,2 Executive diesel  
samt tillval 2,0 ES bensin

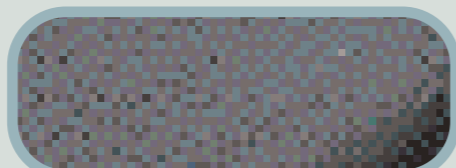


**Svart tygklädsel**  
2,0 LS bensin  
2,0 ES bensin  
2,2 ES diesel

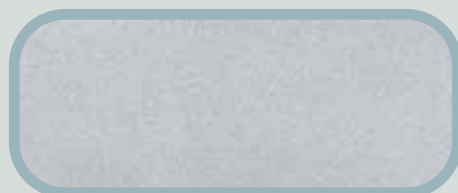

Alabaster Silver Metallic



Silver Moss Metallic

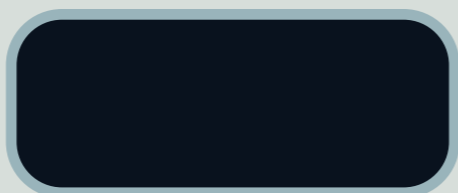


Nighthawk Black Pearl



Opal Beige Metallic (endast 2,0 bensin)




Milano Red

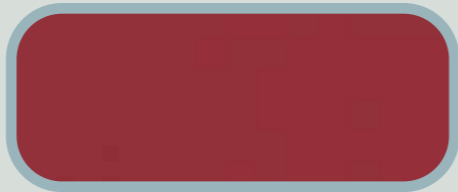

Royal Ruby Red Pearl (endast 2,0 bensin)



Blueish Silver Metallic (endast 2,0 bensin)

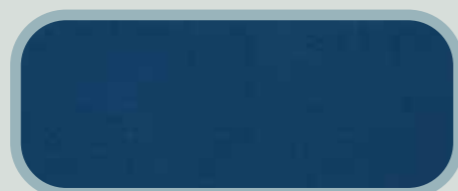

Royal Blue Pearl (endast 2,0 bensin)

Med reservation för begränsad lagerhållning av vissa färger

# Tekniska specifikationer

	<b>Bensin</b> 2,0 LS, ES(aut), Executive(aut)	<b>Diesel</b> 2,2 ES & Executive		<b>Bensin</b> 2,0 LS	<b>2,0 Bensin</b> 2,2 Diesel ES/Executive
<b>Motor</b>			<b>Utrustning - Säkerhet</b>		
Rak 4-cylindrig tvärställd motor	VTC (Variable Timing Control) sekventiell bränsleinsprutning DOHC	aluminium med dubbla överliggande kamaxlar	Automatisk fyrhjulsdrift (4WD)	•	•/•
	VTEC (Variabla ventiltider)		ABS, låsningsfria bromsar med EBD	•	•/•
Slagvolym, cm <sup>3</sup>	1998	2204	VSA	•	•/•
Cylinderdiam. x slaglängd, mm	86 x 86	85 x 97,1	Barnsäkra lås bak	•	•/•
Kompression	9,8	16,7	Bromsljus, högt monterat	•	•/•
Maximal effekt, hkr/kW	150/110 vid 6500 vpm	140/103 vid 4000 vpm	Bältessträckare fram	•	•/•
Maximalt vridmoment, Nm	192 vid 4000 vpm	340 vid 2000 vpm	Elektronisk startspärr, Immobiliser	•	•/•
Bränsletyp	minimum 95 oktan bensin	Diesel	Krockkudde på förarsidan	•	•/•
Bränsleinsprutning	PGM-FI	Common rail	Krockkudde på passagerarsidan	•	•/•
			Sidoskrockkuddar fram	•	•/•
<b>Kraftöverföring</b>			Nackskydd fram och bak	•	•/•
Automatisk 4WD	5-växlad låda alt. datorstyrd automatlåda (ES)	6-växlad låda	Sidoskrockskydd i dörrarna	•	•/•
			Sidoskyddsgardin	-	•/•
Utväxling	man (aut)	man	3 st 3-punktsbälten bak	•	•/•
1:an	3,533 (2,684)	3,933	Lastöglor i bagageutrymmet	•	•/•
2:an	1,769 (1,534)	1,892	Strålkastare justerbara inifrån	•	•/•
3:an	1,212 (1,081)	1,189	Dimljus fram	-	•/•
4:an	0,921 (0,695)	0,928	EBA (emergency brake assist)	•	•/•
5:an	0,714 (-)	0,777	Strålkastarspolare	•	•/•
6:an	-	0,653			
Back	3,583 (2,000)	4,008	<b>Antal stjärnor Euro NCAP test</b>		
Slutväxel	5,062 (4,562)	3,894	Total säkerhet	4	4
			Fotgängare	3	3
<b>Kaross</b>			<b>Komfort</b>		
Förstärkt, galvaniserad stålkaross med kupéutrymme av högsta säkerhetsgrad. "Mjuk" front för fotgängarsäkerhet.			Centralås, fjärrstyrt m. bagageöppning	•	•/•
			Antenn, mikrotyp på taket	•	•/•
			Förarsäte, höjdjustering	•	•/•
			Farthållare	-	•/•
<b>Styrning</b>	Kuggstång med servo	Kuggstång med servo	Radioreglage i ratten	•	•/•
Vändradie, vid hjul	10,6	10,6	Högtalare, 4 st 17 cm	•	•/•
Vändradie, vid kaross	11,4	11,4	Tweeters fram 2 st	-	•/•
Antal rattvarv från full v. till full h.	3,22	3,11	Campingbord i bagageutrymmet	•	•/•
			AC med pollenfilter	•	-/-
<b>Bromsar</b>			ACC (klimatanläggning) med pollenfilter	-	•/•
Diagonal delning, skivor (vent. fram)			CD med radio	•	•/•
ABS: Standard med EBD			Mittkonsoll med mugghållare (nedfällbar)	•	•/•
(elektronisk bromskraftsfördelare)			Yttertemperaturmätare	•	•/•
			Handbromsspak monterad i instrumentpanelen	•	•/•
<b>Hjulupphängning</b>			Golv utan centrumtunnel	•	•/•
Fram: Fjäderben av MacPherson-typ med toe-regleringsstag, gastryckstötdämpare med prog. ventiler, krängningshämmare			Ratt, höjdinställbar	•	•/•
Bak: Dubbla triangellänkar, gastryckstötdämpare med prog. ventiler, krängningshämmare			Sidorotor, elmanövrerade, fram och bak	•	•/•
			Tanklock, inifrån öppningsbart	•	•/•
<b>Mått</b>			12 volts kraftuttag i lastutrymmet	•	•/•
Längd x bredd x höjd, mm	4635 x 1785 x 1710	4635 x 1785 x 1710	Värmeutsläpp till baksätessgolv	•	•/•
Hjulbas, mm	2630	2630	Ytterspeglar, elmanöv. och eluppvärmda	•	•/•
Spårvidd, fram/bak, mm	1540/1560	1540/1560	Innifrån öppningsbar ruta i bakluckan	•	•/•
Markfrigång, mm	200	200	Läderklädsel, sollucka och satellitnavigering	-	-/-
Bagageutrymme, liter VDA	527-761* (952-1568* med fällda ryggar)	527-761* (952-1568* med fällda ryggar)	Lädderratt (ej 2,2 ES diesel)	-	*/•
			Läderklädsel (ej 2,2 ES diesel)	-	tillval ES/•
			Satellitnavigering (ej 2,2 ES diesel)	-	tillval ES/•
<b>Vikt</b>			Armstöd fram och bak	•	•/•
Totalvikt, kg	man (aut) 1990 (2020)	man 2140	Hotgassystem	-	endast 2,2 diesel
Tjänstevikt, kg	1595 (1624)	1740			
Tillåten last, kg	379 (383)	400	<b>Övrigt</b>		
Max släpvagnsvikt, kg	1500 (1500)	1500	Framsäten, eluppvärmda	•	•/•
			Lackerade backspeglar	-	•/•
<b>Elsystem</b>			Lackerade sidoskyddslister	-	•/•
Generator	12V - 90A	12V - 105A	Hellackerade hjulskyddskanter	-	-/•
Batteri	12V - 36A	12V - 74A	Hellackerade trösklar	-	-/•
			Kromade ytterhandtag	-	•/•
<b>Hjul</b>			Insynsskydd bak	-	•/•
Däck	M+S 215/65 R16	M+S 215/65 R16	Baksätets rygg fällbar 60-40	•	•/•
Fälg	16x6"/J (LS) plåt	16x6"/J lättmetallfälg	Hopfällda baksäten uppställbara mot framsätessryggarna	•	•/•
Reservhjul	16x6"/J (ES) lättmetallfälg standardstorlek	standardstorlek	Utanpåliggande reservhjul med kåpa	•	•/•
			Taklist	•	•/•
<b>Prestanda</b>			Bakrutetorkare	•	•/•
Toppfart, km/h	man (aut) 177 (167)	man 180	Lättmetallfälgar	-	•/•
Hastighet 5 växel vid 1000vpm	34,7 (39,6)	-	Baksäten justerbara längsledes	-	•/•
Acceleration 0-100km/h	10,0 (11,8)	10,6	Elektriskt infällbara sidospeglar	-	-/•
			Takspoiler	-	endast 2,2 diesel
<b>Bränsleförbrukning</b> enl 99/100/EC	man (aut)	man			
Stadskörning, l/100 km	11,5 (12,3)	8,2	<b>Garantier:</b> 36 månaders eller 10.000 mil fabriksgaranti, 72 månaders rostskyddsgaranti, 36 månaders lackgaranti, 36 månaders vagnskadegaranti		
Landsvägskörning, l/100 km	7,6 (7,6)	5,8			
Blandad körning, l/100 km	9,0 (9,3)	6,7	<b>Förmånsvärde:</b> från ca 38.100 kr år 2005		
Bränsletankens rymd, l	58	58			
Miljöklass	EU2005	EU2005			
CO <sub>2</sub> -värde g/km	215 (221)	177			
			* Standard 2,0 ES bensin vid val av läderklädsel		
			- =erbjuds ej • =som standard		
<b>* Last upp till tak</b>					